


## Dati tecnici

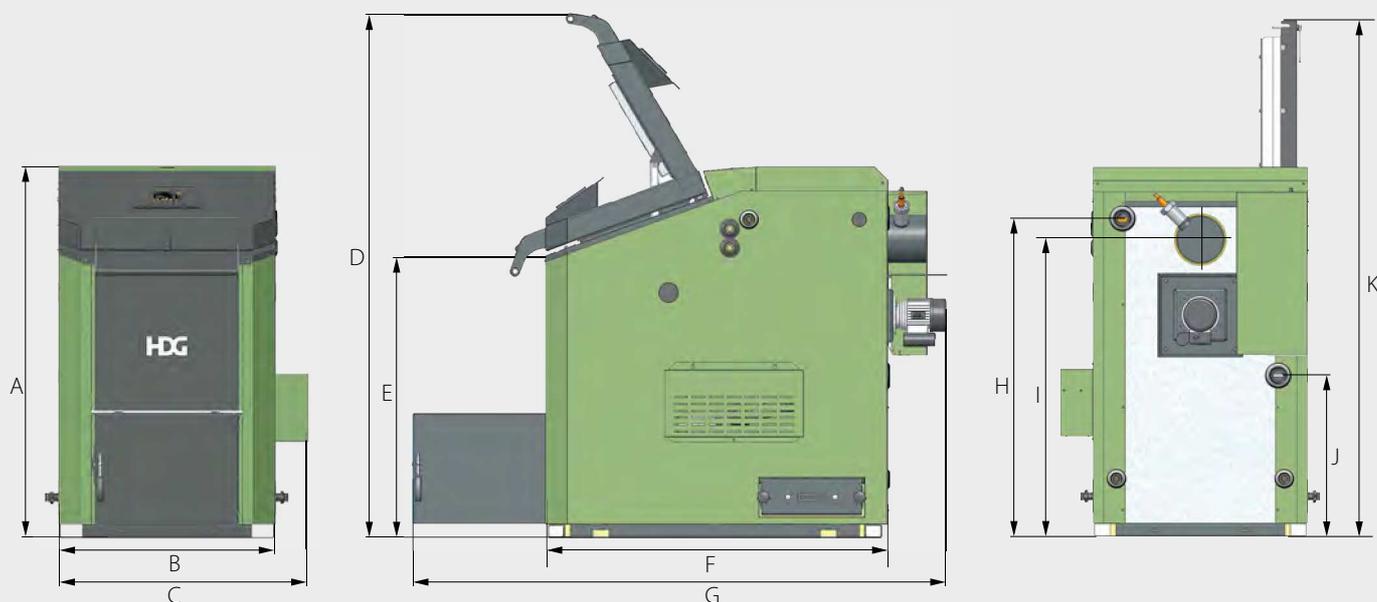

Dimensione (in mm)	Denominazione	HDG Euro 30/40/50
A	Altezza caldaia	1370
B	Larghezza caldaia (senza sistema di accensione automatica HDG)	785
C	Larghezza caldaia (con sistema di accensione automatica HDG)	895
D	Altezza con sportello della camera di carico aperto	1990
E	Altezza bordo della camera di carico	1110
F	Lunghezza caldaia senza parti mobili né attacco del tubo di scarico	1260
G	Lunghezza complessiva con sportello della cenere aperto incl. ventilatore per gas di scarico	1960
H	Altezza punto centrale attacco mandata	1180
I	Altezza punto centrale attacco del tubo di scarico	1110
J	Altezza punto centrale attacco ritorno	600
K	Altezza con coperchio per la pulizia del pozzetto aperto	1920
	Dimensioni di ingombro minime (senza rivestimento ed elementi accessori)	1395 x 785 x 1370

Modello caldaia	Unità	HDG Euro 30	HDG Euro 40	HDG Euro 50
Potenza nominale	kW	30	40	48
Volume di carico	l	220	220	220
Larghezza camera di carico (senza rivestimento a scaglie)	mm	560	560	560
Dimensioni apertura di carico (larghezza x altezza)	mm	560 x 410	560 x 410	560 x 410
Potenza elettrica assorbita	W	94	125	157
Diametro attacco del tubo di scarico	mm	180	180	180
Pressione di mandata necessaria (Pw)	Pa	13	14	15
Peso complessivo	kg	979	979	979